



revolutionary dispensing solution



ECO RANGE

Směšovací a dávkovací systémy

PŘEDSTAVUJEME

Ekologicky přívětivé ředění a dávkování chemie zajišťující její přesné, bezpečné a spolehlivé uplatnění v profesionálním úklidu a hygieně.

ECO RANGE zahrnuje dávkovače, které jsou ovládány manuálně a pracují buď proporcionalně nebo mechanicky:

- lze dávkovat až 5 druhů chemikálií v aplikaci s vysokým průtokem vody (14 l / min.) nebo nízkým průtokem vody (4 l / min.)
- všechny dávkovače jsou připraveny pro použití s láhví rozprašovače, kbelíkem, dřezem nebo jinými nádobami pro úklid
- **ECOMIX** a **ECOMULTI** mají patentovanou technologii ředění koncentrátů
- Přesné dávky, které nabízí **ECOSHOT**, z něj činí jedinečné zařízení doporučené zejména k dávkování dezinfekcí

S orientací na budoucnost tato řada dávkovačů podporuje udržitelný rozvoj oboru profesionálního úklidu, snižuje uhlíkovou stopu, minimalizuje odpad, zvyšuje bezpečnost obsluhy. Jako všechny výrobky firmy Brightwell vyznává i tato řada základní hodnoty spolehlivosti a životnosti, které se staly synonymem pro náš úspěch.

TECHNOLOGIE

Použitím patentované technologie a nejnovější flexibilní konstrukce vytvořila firma Brightwell ergonomicky tvarovanou a nákladově efektivní řadu dávkovačů, nabitou funkcemi tak, aby bylo vyhověno všem Vaším požadavkům na ředění chemie.



Kolečko k nastavení poměru ředění

Patentovaný princip – kolečko s otvory nahrazuje běžné užívané trysky, odpadá tak těžkopádná manipulace / výměna trysek. Konstrukce umožňuje vybrat až 13 různých poměrů zředění chemikálií.



Dávkovací prstenec

Exkluzivně vyvinuto pro **ECOSHOT**, patentovaný dávkovací systém dává volbu dávky v rozmezí 5 ml až 30 ml. Nastavení dávky se provádí otáčením zeleného prstence podle potřeby až k rysce s požadovanou hodnotou.



Flexibilní konstrukce

Řada **ECO** byla vyvinuta s důrazem na flexibilitu. Díly a příslušenství jsou zaměnitelné, takže jak napojení na vodu, tak připojení dalšího dávkovače do řady nebo montáž skříňky na chemii může být provedeno z obou stran dávkovače a zařízení bude vždy bezpečné. Všechny proporcionalní dávkovače jsou vybaveny ochranou BrighGap nebo AirGap proti zpětnému toku chemie do vodovodního řádu.



Provoz rychlého průtoku

Pro rychlé plnění větších kontejnerů jsme naše dávkovače vybavili systémem zámku spouštěcího tlačítka. Stačí jen toto tlačítko stisknout a otočit a pracovní roztok vytéká bez Vaší asistence. Pro deaktivaci systému stačí znovu stisknout tlačítko.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



KABINET NA CHEMIÍ

Bezpečné a spolehlivé řešení pro omezení kontaktu s koncentrovanou chemií a minimalizace možnosti krádeže.

Kapacita: 1,5l sáček, 2l kanystr
Barvy: šedý kroužek jako standard, volitelně modrý, zelený, červený nebo žlutý.

Logo: bílý kruhový štítek pro logo



KLÍČ

Zabezpečení pomocí unikátního klíče zajistí, aby všechny systémy mohli obsluhovat pouze vyškolení pracovníci.



HÁK PRO KANYSTR

Hák pro zavěšení kanystru umožňuje, aby kanystr nebyl položený přímo na zemi a tím usnadňuje údržbu podlah. Každý hák unese až 10litrový kanystr.




LOGO

Využijte možnosti personalizace čelního krytu pomocí vlastního loga. V případě barevného loga můžete prostřednictvím barevných kroužků doplnit své firemní barvy.




CHEMICKÁ KOMPATIBILITA

Při stanoveném minimálním odběru nabízíme testování chemické kompatibility zdarma.



BAREVNÉ PIKTOGRAMY

Vícejazyčné barevné piktogramy v modré, červené, žluté, zelené a transparentní barvě pro snadnou identifikaci správného čistícího prostředku. Piktogramy jsou standardně baleny ke každému dávkovači a jsou dostupné v Angličtině, Španělštině, Francouzštině, Italštině a Němčině.

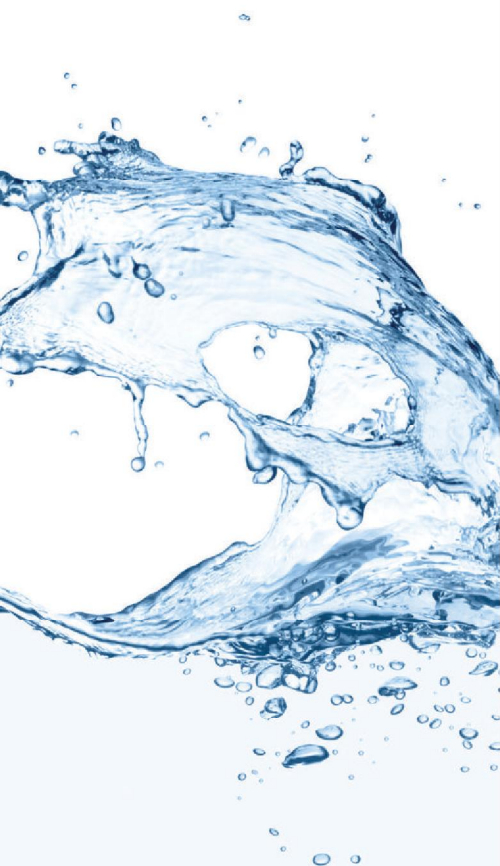

Unikátní polohový PIN

Chraňte svou investici na zařízení **ECO RANGE** exkluzivním pinem, který znemožní užití chemie konkurence ve spojení s Vaším dávkovačem.

Vyrobíme pro Vás jedinečný profil tak, aby do Vaší skříňky na chemii mohlo být vloženo jen vaše balení chemie.

ECOMIX a ECOMULTI

Proporcionální způsob práce, který nabízí **ECOMIX** a **ECOMULTI** poskytuje ekonomické a velmi flexibilní ředění chemikálií přímo na místě užití. Dávkovače **ECOMIX** a **ECOMULTI** jsou připojeny k vodovodní síti a poskytují hotový pracovní roztok podle předem určeného poměru ředění chemie a vody. Jsou vhodné pro aplikace nízkého i vysokého průtoku. Tyto směšovače jsou na trh dodávány v několika variantách podle počtu připojených chemií (1, 2, 4, 5) a způsobu ochrany vůči možnému vniknutí chemické látky do vodovodního řádu. Modely Standard jsou vyvinuty ve shodě s požadavky Evropské normy EN1717.

Všechny typy dávkovačů **ECOMIX** a **ECOMULTI** Brightwell Dispensers jsou vybaveny patentovaným systémem ředění.

| Dávkovač pro 1 chemii | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------------|
| Počet chemií | Poměr ředění H ₂ O - chemie | Průtok | |
| | | Vysoký (14 l/min.) | Nízký (4 l/min.) |
| 1 | 6:1 - 350:1 | 1 | 0 |
| 1 | 2:1 - 128:1 | 0 | 1 |
| Dávkovač pro 2 chemie | | | |
| Počet chemií | Poměr ředění H ₂ O - chemie | Průtok | |
| | | Vysoký (14 l/min.) | Nízký (4 l/min.) |
| 2 | Vysoký 6:1 - 350:1 Nízký 2:1 - 128:1 | 1 | 1 |
| 2 | 6:1 - 350:1 | 2 | 0 |
| 2 | 2:1 - 128:1 | 0 | 2 |
| Dávkovač pro 4 chemie | | | |
| Počet chemií | Poměr ředění H ₂ O - chemie | Průtok | |
| | | Vysoký (14 l/min.) | Nízký (4 l/min.) |
| 4 | 10:1 - 350:1 | 4 | 0 |
| 4 | 3,5:1 - 128:1 | 0 | 4 |
| Dávkovač pro 5 chemií | | | |
| Počet chemií | Poměr ředění H ₂ O - chemie | Průtok | |
| | | Vysoký (14 l/min.) | Nízký (4 l/min.) |
| 5 | Vysoký 10:1 - 350:1 Nízký 2:1 - 128:1 | 4 | 1 |
| 5 | Vysoký 6:1 - 350:1 Nízký 3,5:1 - 128:1 | 1 | 4 |



SPECIFIKACE

| | |
|--------------|--|
| Použití | Flexibilní design a barevné piktogramy dělají z ECOMIX a ECOMULTI ideální systémy pro prostředí jako je úklid, údržba a průmyslové kuchyně. |
| Obsluha | Intuitivní ovládání a volba produktu. Vysoký průtok pro plnění velkých zásobníků. |
| Instalace | Pracovní teplota 4–65 °C. Pracovní tlak 2–5 bar. Minimální doporučený průtok vody: Vysoký průtok = 8,5 l / min., nízký průtok = 3,5 l / min. |
| Poměr ředění | Výběr až ze 13 nezávislých poměrů ředění pro každou chemii. |
| Kapacita | Dávkovač na 1 až 5 chemií. Sání z jakéhokoliv kanystru. Kabinet dostupný pro 2l kanystry nebo 1,5l sáčky. |
| Barvy | Šedý kroužek jako standard. Volitelně modrý, zelený, červený nebo žlutý kroužek. |
| Přizpůsobení | Při stanoveném minimálním odběru může být dávkovač označen logem Vaší společnosti. Piktogramy jsou standardně baleny ke každému dávkovači (od ECOMIX 2) |

ECOMIX

1 CHEMIE STANDARD

i Vybaveno ochranou zpětného toku podle normy EN1717



1 CHEMIE COMPACT



2 CHEMIE COMPACT



ECOMULTI

4 CHEMIE STANDARD

i Vybaveno ochranou zpětného toku podle normy EN1717



4 CHEMIE COMPACT



5 CHEMIÍ COMPACT



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

KONSTRUKCE

- Flexibilní uspořádání jednotlivých funkčních zón umožňuje, aby chemické koncentráty byly nasávány z boku nebo ze spodní části dávkovače. Základní části a příslušenství jsou kompatibilní k ostatním systémům řady **ECO**.
- Jemné zaoblení a čistá bílá barva dělá z dávkovačů **ECOMIX** a **ECOMULTI** atraktivní zařízení, která mohou posílit Vaši značku.

PŘESNOST

- Patentovaný způsob technologie ředění koncentrátů poskytuje pracovní roztok s velmi přesně naředěnou chemikálií.
- **ECOMULTI** Přepínač pro volbu mezi jednotlivými dávkovanými přípravky má intuitivní polohy (tzv. klik signál), aby nedošlo k chybnému užití.

BEZPEČNOST

- Bezpečnostní kabiny na chemii, které mohou být namontovány po obou stranách dávkovače, pomáhají omezit přístup k nebezpečným chemikáliím a nesprávné manipulaci.
- Přiložený držák láhve umožňuje pohodlný způsob zachytávání náhodných úniků chemie, aby se zabránilo znečištění podlahy.

NASTAVENÍ

- Pro jednoduchou montáž na stěnu je k dávkovačům přiložená šablona pro vrtání děr a vodováha.
- Dostupná jsou rovněž výuková videa na YouTube.

PIKTOGRAMY

Vícejazyčné barevné piktogramy v modré, červené, žluté, zelené a transparentní barvě pro snadnou identifikaci správného čisticího prostředku.

ECOSHOT

ECOSHOT je samostatně stojící ruční dávkovač, který nevyžaduje napojení na vodovodní systém. Je vhodný všude tam, kde kolísavý tlak vody znemožňuje přesné dávkování nebo napojení na vodu nelze zajistit či není vyžadováno.

Je ideální pro dávkování do láhve, kbelíku nebo dřezu.

Pro dávkovač **ECOSHOT** byl exkluzivně vyvinut dávkovací prsteneček, který je firmou Brightwell patentován.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

KONSTRUKCE

Patentovaný dávkovací prsteneček umožňuje nastavit velikost dávky v rozmezí 5–30 ml. Velikost dávky se nastaví jednoduchým otáčením k rýsce s požadovanou hodnotou.

PŘESNOST

Přesnost dávky = vyloučení lidské chyby je optimalizováno konstrukcí dávkovače, která zabrání okamžitému opakování dávkování, ke kterému se personál často uchyluje.

POHODLÍ

Jednoduchý způsob dávkování umožňuje, aby koncentrované přípravky byly ředěny přesně a bez ohledu na možnosti okolí.

BEZPEČNOST

Možnost nechtěného dávkování je vyloučena ve verzi – „otoč a stiskni“, kde před stisknutím dávkovacího tlačítka je nutno tímto tlačítkem pootočit.

SPECIFIKACE

| | |
|--------------|--|
| Použití | Dávkovací systém použitelný ideálně v prostředí, kde je omezen přístup k vodovodnímu řádu. |
| Obsluha | Tlačítko s možností aktivace otočením a systém zpoždění pro omezení opakovaného dávkování. |
| Instalace | Dávkovač se připevňuje za zeď. |
| Kapacita | Sání z jakéhokoliv kanystru. Kabinet dostupný pro 2l kanystry nebo 1,5l sáčky. |
| Barvy | Šedý kroužek jako standard. Volitelně modrý, zelený, červený nebo žlutý kroužek. |
| Přizpůsobení | Dávkovač může být označen logem Vaší společnosti. Pouze při stanoveném minimálním odběru. |

ECOMINI

ECOMINI je dávkovač navržený tak, aby dávkoval přímo z kanystru do dřezu.

Dávka je nastavená na 30 ml a nejde jí změnit. Výtokové rameno je standardně 125 mm dlouhé. Dostupné je rovněž 300 mm dlouhé rameno, které se může otáčet mezi dvěma dřezy, což umožňuje použití pouze jednoho dávkovače pro 2 dávkovací místa.

Tento dávkovač, který lze snadno připevnit na zeď, je vybaven nekapajícím ramenem z hliníku nebo nerezové oceli.



verze s 125 mm ramenem



verze s 300 mm ramenem

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

KONSTRUKCE

Kompaktní rozměry z něj dělají ideální dávkovač do prostorů s místem nad dřezem.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ

Snadná obsluha pouze stlačením tlačítka udržuje minimální náklady spojené s instalací a školením obsluhy.

FLEXIBILITA

Dostupný s 125 mm nebo 300 mm dlouhým ramenem z hliníku nebo nerezové oceli.

SPECIFIKACE

| | |
|--------------|---|
| Použití | Použití s prostředky pro ruční mytí nádobí v komerčních kuchyních. |
| Obsluha | Jednoduchá obsluha stisknutím tlačítka. |
| Instalace | Dávkovač se připevňuje za zeď. |
| Kapacita | Čerpání chemie z volně uloženého kanystru nebo na závěsném systému (volitelně). |
| Barvy | Tlačítko je dostupné pouze v šedé barvě. |
| Přizpůsobení | Dávkovač může být označen logem Vaší firmy. Pouze při stanoveném minimálním odběru. |

SCHVÁLENÍ



ASSE Record Number: 1562



WaterMark

Licence No. WMK25899
Specification: ATS5200.101



Certificate Number: 1311065

i Designed in accordance with European Standard EN1717

CERTIFICATION

We are dedicated to being a quality focused and environmentally conscious manufacturer and supplier. Our ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certification is proof of this dedication.

| SCHVÁLENÍ | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Popis produktu | | | | WRAS (UK) | Watermark (Aus) | ASSE (USA) |
| ECOMIX DÁVKOVAČ NA 1 CHEMII | Standard | High Flow | BrightGap | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Low Flow | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Compact | High Flow | BrightGap | n/a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Low Flow | | n/a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Compact | High Flow | AirGap | n/a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Low Flow | | n/a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ECOMIX DÁVKOVAČ NA 2 CHEMIE | Compact | High Flow | BrightGap | n/a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Low Flow | | n/a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Compact | High Flow | AirGap | n/a | n/a | <input type="checkbox"/> |
| | | Low Flow | | n/a | n/a | <input type="checkbox"/> |
| ECOMULTI DÁVKOVAČ NA 4 CHEMIE | Standard | High Flow | BrightGap | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Low Flow | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Compact | High Flow | BrightGap | n/a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Low Flow | | n/a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Compact | High Flow | AirGap | n/a | n/a | <input type="checkbox"/> |
| | | Low Flow | | n/a | n/a | <input type="checkbox"/> |
| ECOMULTI DÁVKOVAČ NA 5 CHEMII | Compact | High Flow | BrightGap | n/a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Low Flow | | n/a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Compact | High Flow | AirGap | n/a | n/a | <input type="checkbox"/> |
| | | Low Flow | | n/a | n/a | <input type="checkbox"/> |



revolutionary dispensing solution

ISSA
The Experts
on Cleaning and Maintenance

CHSA
CLEANING & HYGIENE
SUPPLIERS ASSOCIATION